

STOCKAGE ET MANUTENTION



p. 92 - 93	Remorques Plateau 2,7T et 3,2T
p. 94 - 95	Container 130m ² de METRIX et 176m ² de MULTISECU+ et SECURIFRAN
p. 96 - 97	Remorque MULTIMETRIX pour 80m ² de METRIX
p. 98 - 99	Remorque MULTIFRAN pour 80m ² de SECURIFRAN et MULTISECU+

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

AFIN D'ORGANISER LE STOCKAGE ET LA MANUTENTION DE VOS ÉCHAFAUDAGES, nous vous proposons une gamme d'équipements facilitant le rangement des composants.

Avantages :

- ▶ diminution des manutentions, chargement, déchargement ...
- ▶ sécurisation des éléments durant le transport afin d'éviter les chutes accidentelles,
- ▶ facilité d'inventaires,
- ▶ gain de temps.

Ces solutions libèrent vos véhicules et les utilisateurs disposent d'une sécurité accrue.

STOCKAGE ET MANUTENTION



p. 100 - 101	Remorque EASYFRAN pour 91m ² de SECURIFRAN et MULTISECU+
p. 102 - 103	Remorque BATIFRAN pour 70m ² ou 112m ² de SECURIFRAN
p. 104 - 105	Container BAT-SECU pour 112m ² de SECURIFRAN et MULTISECU+
p. 106 - 107	Container BATIMULTI sur berce pour 112m ² de SECURIFRAN et MULTISECU+
p. 108	Cadres de rangement METRIX
p. 109	Cadres de rangement MULTISECU+ et SECURIFRAN
p. 110	Cadres de rangement pour cadres H et Garde-corps du MULTISECU+
p. 111	Cadre de rangement pour planchers
p. 112	Cadres de rangement pour éléments tubulaires et container
p. 113	Cadre de rangement fixe et panier
p. 114 - 115	Cantilevers 1 face et double face

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !



REMORQUE PLATEAU 2,7T

Remorque 2 essieux centraux de 1350 Kg - Suspension barre de torsion roues indépendantes

Châssis tôle galvanisée à chaud

4 roues 185 R 14, 4 trous

Ailes AR anti-projection

Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et attache boule Ø50

Recul automatique - Freinage inertie

Pare cycliste avant

Plancher antidérapant 18mm



Flèche fixe

Option ridelles aluminium - réf : 005255

Ridelles en aluminium anodisé

H : 400 mm

Basculante + 4 poteaux démontables



Option timon articulé (attache anneau) - réf : 005257



► CARACTÉRISTIQUES

REMORQUE PLATEAU 2,7T :
réf : 002530

PLATEAU :

LONGUEUR UTILE : 4,12m

LARGEUR UTILE : 1,91m

HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL À VIDE :
0,78m

HORS TOUT :

LONGUEUR : 5,70m

LARGEUR : 1,92m

REMORQUE 2,7T :

POIDS À VIDE : 640kg

2 ESSIEUX : 1350kg

CHARGE UTILE : 2060kg

► RÉCAPITULATIF DES POIDS ADMISSIBLES :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 2700kg

POIDS DU CONTAINER SEUL : 440kg

POIDS DE LA REMORQUE

SEULE : 640kg

SOIT POIDS MAXIMUM DE L'ÉCHAFAU-
DAGE : 1620kg

L'utilisation de cette remorque nécessite le permis et le véhicule tracteur, autorisés.

AUTRES OPTIONS:

OPTION ATTACHE ANNEAU POUR
FLÈCHE FIXE

réf : 005258

OPTION ATTACHE BOULE POUR TIMON
ARTICULÉ

réf : 005259

OPTION ROUE DE SECOURS

réf : 005260

REMRORQUE PLATEAU 3,2T

CARACTÉRISTIQUES

REMRORQUE PLATEAU 3,2T :
réf : 002535

PLATEAU :

LONGUEUR UTILE : 4,12m

LARGEUR UTILE : 1,91m

HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL À VIDE :
0,78m

HORS TOUT :

LONGUEUR : 5,73m

LARGEUR : 1,91m

REMRORQUE 3,2T :

POIDS À VIDE : 700kg

AVEC ROUE DE SECOURS

2 ESSIEUX : 1600kg

CHARGE UTILE : 2500kg

RÉCAPITULATIF DES POIDS ADMISSIBLES :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 3200kg

POIDS DU CONTAINER SEUL : 500kg

POIDS DE LA REMRORQUE SEULE :

700kg

SOIT POIDS MAXIMUM

DE L'ÉCHAFAUDAGE : 2000kg

L'ensemble remorque et container chargé pèse 3,2 tonnes, il nécessite un véhicule adapté et le chauffeur doit avoir un permis de conduire adapté.

AUTRES OPTIONS:

OPTION ATTACHE ANNEAU POUR

FLÈCHE FIXE

réf : 005258

OPTION ATTACHE BOULE POUR TIMON

ARTICULÉ

réf : 005259

OPTION ROUE DE SECOURS

réf : 005260

REMRORQUE PLATEAU 3,2T

Remorque 2 essieux centraux de 1350 Kg - Suspension barre de torsion roues indépendantes

Châssis tôle galvanisée à chaud

4 roues 185 R 14, 4 trous

Ailes AR anti-projection

Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et attache boule Ø50

Recul automatique - Freinage inertie

Pare cycliste avant

Plancher antidérapant 18mm



Flèche fixe

Option ridelles - réf : 005255

Ridelles en aluminium anodisé

H : 400 mm

Basculante + 4 poteaux démontables



Option timon articulé (attache anneau) - réf : 005257



CONTAINER POUR 130 M² DE METRIX



Multifonction

Adaptable sur remorque 3,2T

Transportable par chariot élévateur

Gerbable les uns sur les autres

Transportable sur remorque : dépose et pose avec

l'aide des 4 béquilles

**Cette configuration
est supportée par la
remorque plateau 3,2 T**

réf : ACONTEN1

STOCKAGE ECHAFAUDAGE :

STOCKAGE PLANCHER À DROITE

STOCKAGE GARDE CORPS À GAUCHE

STOCKAGE H À L'AVANT

CAISSON PETITES PIÈCES À L'AVANT ET AU

DESSUS DES GARDE CORPS

OPTIONS :

BÂCHE DE COUVERTURE AVEC REHAUSSE

(STRUCTURE ACIER GALVANISÉ)

ÉLINGUE DE GRUTAGE

4 ANNEAUX ESCAMOTABLES BOULONNÉS DANS LES ANGLES

PRISE DE FOURCHES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR .

DESCRIPTIF : STRUCTURE ACIER GALVANISÉ

1 PORTE AR DÉMONTABLE

FIXATION DU CONTAINER À LA REMORQUE PAR 4 AXES

4 BÉQUILLES DE MAINTIEN + BRACON, PERMETTANT LA

DÉPOSE DU CONTAINER

METRIX 130m²

METRIX 130m² COMPRENANT :



Désignation	Réf.	Qté.
CALE MADRIER 8 X 23 LONG. 50	AMX1	10
SOCLE A VERIN GALVA DE 59	ASV5	10
DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 300	KDV6	1
EMBASE DE DEPART METRIX	KEMB	10
GARDE-CORPS PERMANENT DE 0.70	KGH1	8
GARDE-CORPS PERMANENT DE 3 M	KGH6	16
LISSE METRIX STANDARD 70	KLC1	25
LISSE METRIX STANDARD 300	KLC6	28
PLANCHER ACIER 15/10E 30 X 300	KMC6	26
PLANCHER TRAPPE + ECH. 60 X 300	KPE6	4
PLINTHE BOIS DE 300	KPI6	16
POTEAU STANDARD METRIX DE 100	KPT2	7
POTEAU STANDARD METRIX DE 200	KPT4	40
RACCORD AN. PLETTAC GALV.49X49	L99P	10
TUBE D'AMARRAGE STAND. DE 110	AA11	10
CHEVILLE NYLON D.14 X 70 MM	ACHE	10
PITON D'AMARRAGE DE 12	APA2	10

POIDS DU LOT : 1986 kg

CONTAINER 176m² DE MULTISECU+ ET SECURIFRAN

CARACTÉRISTIQUES
CONTAINER 170M²
MULTISECU+ ET SECURIFRAN :
réf : 002531

DIMENSIONS UTILES :
LONGUEUR EXTÉRIEUR : 4,18 M
LARGEUR EXTÉRIEUR : 1,945 M
HAUTEUR EXTÉRIEUR : 2,09 M
POIDS DU CONTAINER
SANS BÉQUILLE : 440 KGS
CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE
2.5 T CHARGE UTILE : 1620 KGS
CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE
3.2 T CHARGE UTILE : 2000 KGS

Multifonction
Adaptable sur remorque 2,7T
Transportable par chariot élévateur
Gerbable les uns sur les autres
Transportable sur remorque : dépose et pose avec
l'aide des 4 béquilles




Cette configuration
est supportée par la
remorque plateau 2,7 T

réf : 002531

MULTISECU+ 176m²

MULTISECU+ 176m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
CADRE H 2000 MULTISECU	NV9500	30
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	25
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	10
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	4
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	42
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	25
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	10
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	4
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	4
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	12
BARRE AMARRAGE 450	000924	12
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

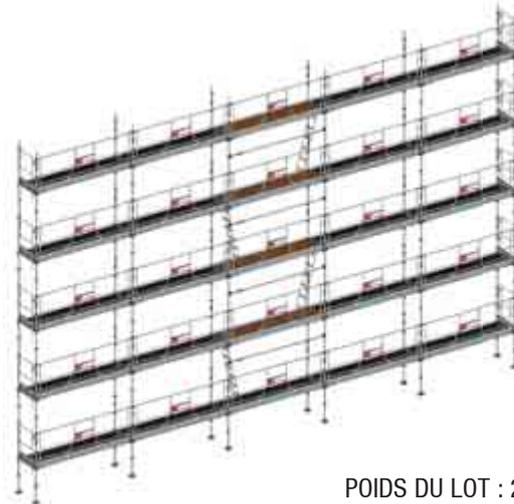

POIDS DU LOT : 2000 kg

SECURIFRAN 176m²

SECURIFRAN 176m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	30
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	25
GC LATÉRAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	10
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFRAN	004907	4
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	42
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	25
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	10
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	4
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	4
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	12
BARRE AMARRAGE 450	000924	12
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 2000 kg

REMORQUE MULTIMETRIX POUR 88m² DE METRIX

Véhicule réceptionné aux normes Européennes, par organisme agréé. 4 roues 185R14 + tête d'attelage freinée + roue jockey.
Attelage bras de flèche fixe avec attache anneau 68/42. Châssis galvanisé à chaud, avec 2 essieux centraux.



réf : AREMMX



CARACTÉRISTIQUES
MULTIMETRIX :
réf : AREMMX

DIMENSIONS :
LONGUEUR HORS TOUT 4.915 M
LARGEUR HORS TOUT 2.325 M

POIDS HORS OPTION :
POIDS TOTAL EN CHARGE 2700 Kg
POIDS À VIDE 750 Kg
CHARGE UTILE 1950 Kg

DESCRIPTIF :
REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX DE 1350 Kg - SUSPENSION BARRE DE TORSION ROUES INDÉPENDANTES.
STRUCTURE TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD
4 ROUES 185 R 14, 4 TROUS AILES DOUBLE ENVELOPPANTE PLASTIQUE
ATTELAGE BRAS DE FLÈCHE FIXE + TÊTE D'ATTELAGE FREINÉE ET ATTACHE BOULE Ø50
RECUL AUTOMATIQUE - FREINAGE INERTIE
3 SANGLES D'ARRIMAGE
1 COFFRE DE RANGEMENT, FERMETURE À CLÉ.

REGLEMENTATION ET SIGNALISATION
ÉLECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE, 12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES
VÉHICULE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES

LA REMORQUE MULTIMETRIX EXISTE AUSSI EN VERSION CONTAINER AVEC PRISE FOURCHE.
réf : 005284

2 CONFIGURATIONS METRIX POUR REMORQUE MULTIMETRIX

METRIX 88m² COMPRENANT :


Désignation	Réf.	Qté.
CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	AMX1	8
SOCLE A VERIN GALVA DE 59 MTX	ASV5	8
DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 300	KDV6	1
EMBASE DE DEPART MTX	KEMB	8
G-CORPS PERMANENT 70 MDS MTX	KGH1	8
G-CORPS PERMANENT 300 MTX MDS	KGH6	10
LISSE METRIX STANDARD 70 MTX	KLC1	18
LISSE METRIX STANDARD 300	KLC6	19
PLANCHER ACIER 1.5 30X300 MTX	KMC6	14
PLANCHER TRAP + ECH.60X300 MTX	KPE6	4
PLINTHE BOIS DE 300 METRIX	KPI6	10
POTEAU STANDARD METRIX DE 100	KPT2	8
POTEAU STANDARD METRIX DE 200	KPT4	28
RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	L99P	18
TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	AA11	9
CHEVILLE NYLON D14X70MM MTX	ACHE	9
PITON D'AMARRAGE DE 12 MTX	APA2	9

POIDS DU LOT : 1336 kg



Désignation	Réf.	Qté.
CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	AMX1	12
SOCLE A VERIN GALVA DE 59 MTX	ASV5	12
DIAGO. VERTI. METRIX 200 X 300	KDV6	1
EMBASE DE DEPART METRIX	KEMB	12
G-CORPS PERMANENT 70 MDS MTX	KGH1	4
G-CORPS PERMANENT 300 MTX MDS	KGH6	10
LISSE METRIX STANDARD 70 MTX	KLC1	18
LISSE METRIX STANDARD 300	KLC6	21
PLANCHER ACIER 1.5 30X300 MTX	KMC6	18
PLANCHER TRAP + ECH.60X300 MTX	KPE6	2
PLINTHE BOIS DE 300 METRIX	KPI6	10
POTEAU STANDARD METRIX DE 100	KPT2	8
POTEAU STANDARD METRIX DE 200	KPT4	24
RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	L99P	12
TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	AA11	6
CHEVILLE NYLON D14X70MM MTX	ACHE	6
PITON D'AMARRAGE DE 12 METRIX	APA2	6

POIDS DU LOT : 1326 kg

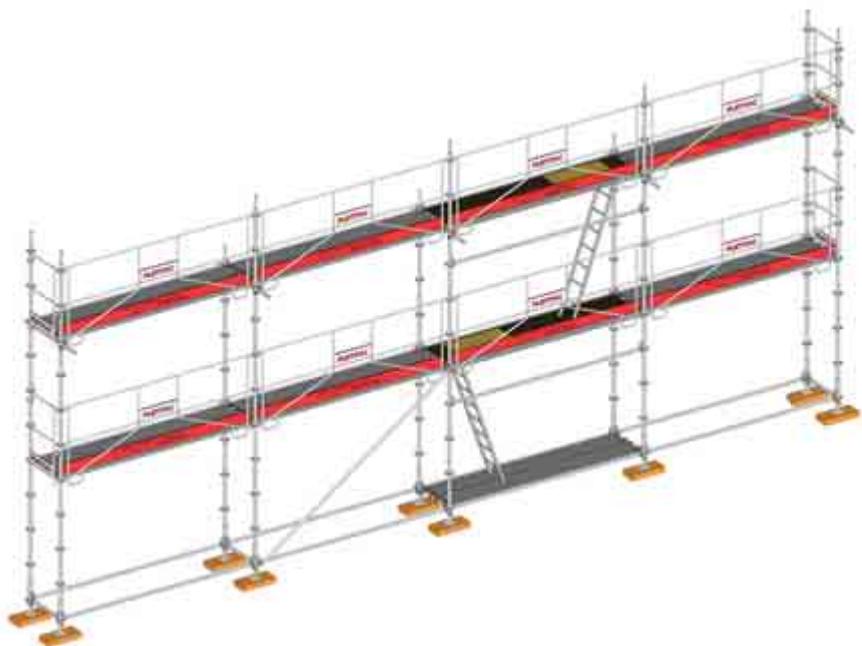

Possibilité de ranger ces mêmes lots en largeur 1m et garde-corps 2.5m.

LA MULTIFRAN ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est une remorque dont le chargement est entièrement sécurisé. 1 seule pièce à démonter, une porte tenue avec 4 goupilles clips seulement. Elle permet à elle seule le blocage de tout le chargement. Seulement 2 sangles suffisent à l'arrimage des éléments en périphérie. La structure est faite de manière à protéger le chargement même si les sangles venaient à se détacher accidentellement.

REMORQUE MULTIFRAN POUR 80m² DE SECURIFRAN ET MULTISECU+

NOUVEAUTÉ !



réf : 009630



L'utilisation de cette remorque nécessite le permis et le véhicule adapté!

Le type de permis nécessaire dépend du véhicule tractant et de la remorque à tracter. Pour l'utilisation de cette remorque avec un permis B, vous devez impérativement réunir ces 2 conditions :

- PV du véhicule tractant > PTAC de la remorque,
- Et PTAC de la remorque + PTAC du véhicule <ou= (3500kg ou PTR A du véhicule).

PV (poids vide)

PTAC (poids total en charge)

PTRA (poids total roulant autorisé)

► CARACTÉRISTIQUES DE LA MULTIFRAN réf : 009630

DIMENSIONS :

LONGUEUR AVEC FLÈCHE : 4,70M
LONGUEUR SANS FLÈCHE : 3,15M
LARGEUR HORS TOUT : 2,32M
HAUTEUR NON CHARGÉE : 1,96M
HAUTEUR CHARGÉE : 2,73M

POIDS :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 1350 Kg
POIDS À VIDE SANS ROUE
DE SECOURS : 400 Kg
CHARGE UTILE : 950 Kg

DESCRIPTIF CHASSIS :

- REMORQUE : 1 ESSIEU CENTRAL DE 1350 Kg
- SUSPENSION BARRE DE TORSION ROUES INDÉPENDANTES.
 - STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉE À CHAUD
 - 2 ROUES 185 R14 4 TROUS AVEC AILES PLASTIQUE
 - RÉSERVATION POUR STOCKAGE ROUE DE SECOURS (ROUE EN OPTION)
 - FLÈCHE EN V GALVANISÉ AVEC ATTACHE AUTOFREINEUR BOULE DIAM 50
 - ROUE JOCKEY
 - RECUIL AUTOMATIQUE
 - FREINAGE INERTIE NORMES SERVICES DES MINES
 - 2 SANGLES D'ARRIMAGE DE CHARGEMENT.

REGLEMENTATION ET SIGNALISATION

ELECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE, 12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES
VÉHICULE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES



Livrée avec son coffre de rangement pour petites pièces. Fermeture à clé.


2 LOTS SECURIFRAN

SECURIFRAN 80m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	8
CADRE DEPART FACADIER 45/800 G	000141	4
LISSE 3000 GALVA 45-800	001931	6
DIAGONALE 3000/2000 AERIS	001946	1
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	12
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	9
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	9
PLINTE LATERALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	14
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFR	004907	3
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	3
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	3
BARRE AMARRAGE 450	000924	8
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	8
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 1224 kg

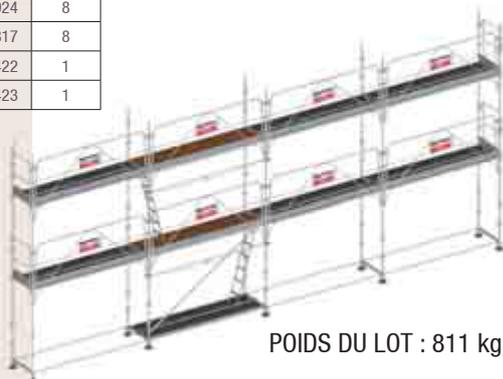

POIDS DU LOT : 811 kg

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	10
CADRE DEPART FACADIER 45/800 G	000141	5
LISSE 3000 GALVA 45-800	001931	8
DIAGONALE 3000/2000 AERIS	001946	1
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	10
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	8
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	4
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	8
PLINTE LATERALE ACIER 800 GA	004858	4
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	14
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFR	004907	2
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
BARRE AMARRAGE 450	000924	5
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	5
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1


2 LOTS MULTISECU+

MULTISECU+ DE 80m²
COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	8
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	9
PLINTE LATERALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	14
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	3
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	9
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	9
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	6
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	3
CADRE H 2000 MULTISECU +	NV9500	12
CADRE DE DEPART MULTISECU +	NV9501	4
DIAGONALE 3000X2000 MULTISECU +	NV9561	1
BARRE AMARRAGE 450	000924	8
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	8
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 926 kg

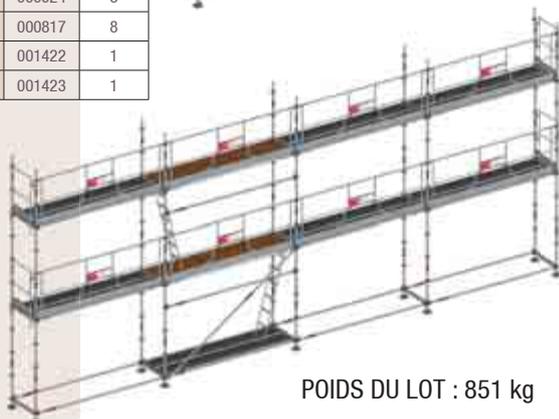

POIDS DU LOT : 851 kg

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	10
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	8
PLINTE LATERALE ACIER 800 GA	004858	4
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	14
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	10
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	8
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	4
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
CADRE H 2000 MULTISECU +	NV9500	10
CADRE DE DEPART MULTISECU +	NV9501	5
DIAGONALE 3000X2000 MULTISECU +	NV9561	1
BARRE AMARRAGE 450	000924	5
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	5
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

REMORQUE EASYFRAN POUR 91m² DE MULTISECU+



REMORQUE EASYFRAN POUR 91m² DE SECURIFRAN



réf : 001005

Possibilité en fonction du véhicule tractant de l'utiliser avec un permis B sinon permis E obligatoire.



► CARACTÉRISTIQUES DE LA EASYFRAN réf : 001005

DIMENSIONS :

LONGUEUR AVEC TIMON : 4,475m

LONGUEUR SANS TIMON : 3,095m

LARGEUR HORS TOUT : 1,84m

POIDS :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 1300kg

POIDS À VIDE

SANS ROUE DE SECOURS : 400kg

CHARGE UTILE : 900kg

TIMON NON ARTICULÉ

DESCRIPTIF CHÂSSIS :

- REMORQUE 1 ESSIEU CENTRAL DE 1300kg - SUSPENSION BARRE DE TORSION, ROUES INDÉPENDANTES.
- STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉE À CHAUD.
- 2 ROUES 185 R14 4 TROUS AVEC AILES PLASTIQUES.
- RÉSERVATION POUR STOCKAGE DE ROUE DE SECOURS (EN OPTION).
- ATTELAGE TIMON CONTRE COUDÉ AVEC ATTACHE BOULE Ø50mm, ROUE JOCKEY.
- REcul AUTOMATIQUE, FREINAGE PAR INERTIE.
- PARE-CYCLISTE-AVANT.

RÉGLEMENTATION ET SIGNALISATION :

SIGNALISATION CONFORME AU CODE DE LA ROUTE : ÉLECTRICITÉ 12V.

VÉHICULE AUX NORMES SERVICES DES MINES.

VÉHICULE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION, RCE (RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE EUROPÉENNE).

OPTION :

ROUE DE SECOURS STOCKABLE SUR CHÂSSIS.


AVANTAGES :

CHARGEMENT SÉCURISÉ.

VÉHICULE COMPACT.

DÉTAILS


- PANIER HAUT 1
- ROUE JOCKEY 2
- PLAQUES CONSTRUCTEUR 3

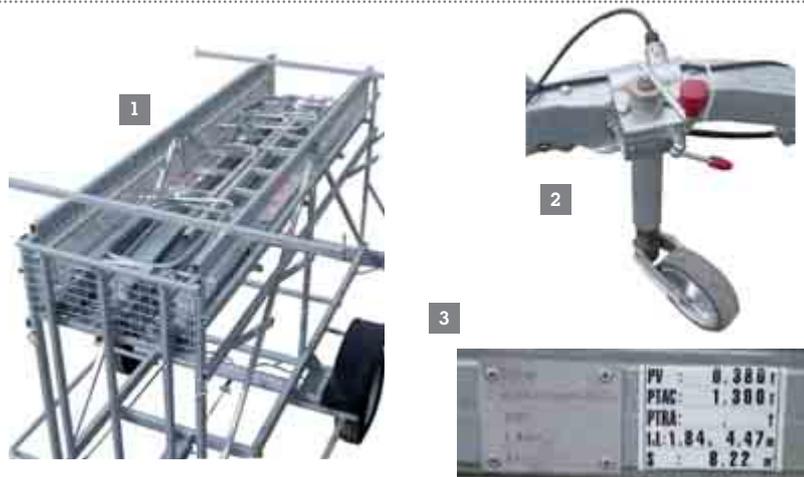

MULTISECU+ 91m²

MULTISECU+ 91m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	10
PLINTHE ACIER GALVA 3000	004849	12
PLINTHE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	20
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	2
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	12
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	6
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
CADRE H 2000 MULTISECU +	NV9500	15
BARRE AMARRAGE 450	000924	5
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	5
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

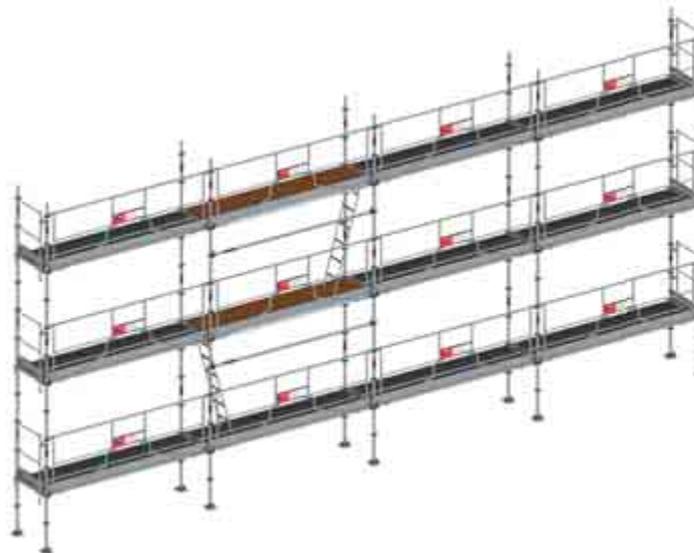

POIDS DU LOT : 1015 kg

SECURIFRAN 91m²

SECURIFRAN 91m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	10
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	15
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	12
GC LATÉRAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
PLINTHE ACIER GALVA 3000	004849	12
PLINTHE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	20
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFR	004907	2
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
BARRE AMARRAGE 450	000924	5
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	5
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 997 kg

LA BATIFRAN ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est une remorque pratique, maniable, grâce à son simple essieu, destinée à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudages nécessaires à la réalisation d'une surface de 70m² ou 112m² de securifran. la remorque en acier galvanisé est équipée d'un essieu 1200kg ou 1600kg freinée par inertie avec recul automatique, de 2 roues 185 r14, d'une roue jockey, d'un timon fixe contre coudé (hauteur fixe de 450mm) avec attache type boule ø50, 2 bâches couvrant les compartiments latéraux, une béquille arrière, et un kit de sanglage.

véhicule conforme à la réglementation routière. RCE (Réception communautaire européenne).

REMORQUE BATIFRAN POUR 70m² DE SECURIFRAN



réf : 003852

REMORQUE BATIFRAN POUR 112m² DE SECURIFRAN



réf : 003819

► CARACTÉRISTIQUES
DE LA BATIFRAN 1200kg :
réf : 003852

DIMENSION :
LONGUEUR AVEC TIMON : 4,84m
LONGUEUR SANS TIMON : 3,40m
LARGEUR : 2,21m
HAUTEUR : 1,80m
POIDS À VIDE : 500kg
CHARGE UTILE : 700kg
TOTAL EN CHARGE : 1200kg
TIMON NON ARTICULÉ

OPTIONS :
ROUE DE SECOURS
réf : 003820
PIED ARRIÈRE GAUCHE
réf : 003826

► CARACTÉRISTIQUES
DE LA BATIFRAN 1600 kg :
réf : 003819

DIMENSIONS :
LONGUEUR AVEC TIMON : 4,84m
LONGUEUR SANS TIMON : 3,40m
LARGEUR : 2,21m
HAUTEUR : 1,80m
POIDS À VIDE : 500kg
CHARGE UTILE : 1100kg
TOTAL EN CHARGE : 1600kg
TIMON NON ARTICULÉ

Possibilité en fonction du véhicule tractant de l'utiliser avec un permis B sinon permis E obligatoire.

Permet de ranger Multiseçu+.

DÉTAILS

PANIER LATÉRAL 1

ROUE AVEC SON GARDE-BOUE 2

BÉQUILLE EN APPUI SUR LE SOL 3

TIMON, FREIN ET ROUE JOCKEY 4



1



2



3



4

SECURIFRAN 70m²

SECURIFRAN 70m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	8
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	9
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	12
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFRAN	004907	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	14
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	9
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	4
BARRE AMARRAGE 450	000924	4
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 771 kg

SECURIFRAN 112m²

SECURIFRAN 112m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	15
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	18
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFRAN	004907	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	26
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	15
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	6
BARRE AMARRAGE 450	000924	6
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1



POIDS DU LOT : 1223 kg

LE BAT-SECU ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage nécessaires à la réalisation d'une surface de 112m² de SECURIFRAN et MULTISECU+.

Ce container en acier galvanisé est équipé de 2 tubes de section rectangulaire pour recevoir les fourches d'un chariot élévateur.

Une option grutage est disponible.

CONTAINER BAT-SECU POUR 112m² DE SECURIFRAN ET MULTISECU+



réf : 003862



► CARACTÉRISTIQUES
DU CONTAINER BAT-SECU :
réf : 003862

DIMENSIONS :
LONGUEUR : 3,40m
LARGEUR : 1,90m

POIDS :
À VIDE : 350kg
CHARGE UTILE : 1100kg
TOTAL EN CHARGE : 1450kg

OPTIONS :
2 BÂCHES COUVRANT
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX
réf : 009109
ÉLINGUE DE GRUTAGE
réf : 003864

MANUTENTION

- ÉLINGUE 1
- ÉLÉVATEUR 2



SECURIFRAN 112m²

SECURIFRAN 112m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	15
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	18
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFRAN	004907	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	26
PLINTHE ACIER GALVA 3000	004849	15
PLINTHE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	6
BARRE AMARRAGE 450	000924	6
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1




POIDS DU LOT : 1223 kg

MULTISECU+ 112m²

MULTISECU+ 112m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	15
CADRE H 2000 MULTISECU	009500	18
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	6
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	26
PLINTHE ACIER GALVA 3000	004849	15
PLINTHE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	6
BARRE AMARRAGE 450	000924	6
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

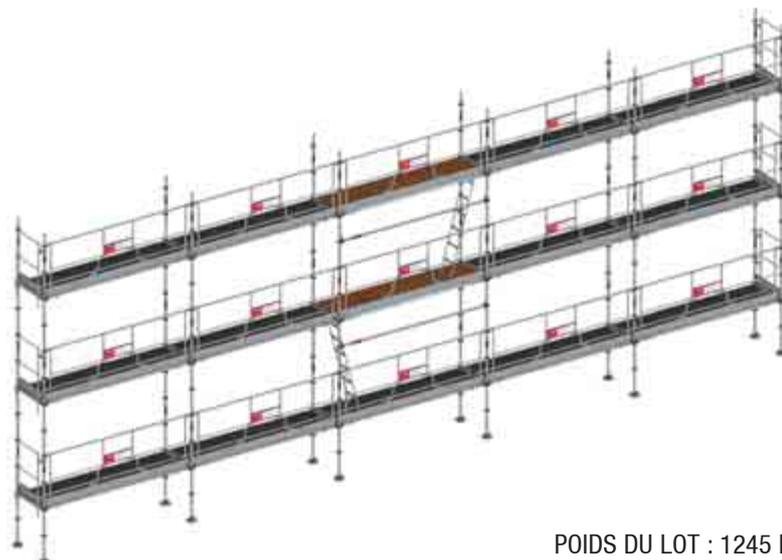

POIDS DU LOT : 1245 kg

LA BATIMULTI SUR BERCE ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage nécessaires à la réalisation d'une surface de 112m² de SECURIFRAN et MULTISECU+.

Ce container en acier galvanisé est équipé d'une prise de chargement pour camion empiole.

CONTAINER BATIMULTI POUR 112m² DE SECURIFRAN ET MULTISECU+

NOUVEAUTÉ !



réf : 004603



► CARACTÉRISTIQUES DU CONTAINER BATIMULTI :

réf : 004603

DIMENSIONS :

LONGUEUR : 3,40m

LARGEUR : 1,90m

POIDS :

À VIDE : 350kg

CHARGE UTILE : 1100kg

TOTAL EN CHARGE : 1450kg

OPTIONS :

2 BÂCHES COUVRANT
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX

réf : 009109

ÉLINGUE DE GRUTAGE

réf : 003864

Permet de ranger le Multisecu 1.

MANUTENTION

ANNEAU POUR ÉLINGUES 1

1

PRISE POUR CAMION EMPIROLLE 2

2




2

SECURIFRAN 112m²

SECURIFRAN 112m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
GARDE CORPS 3000 SECU MDS	001958	15
CADRE H 2000 SECU GALVA	001955	18
GC LATERAL 800 MDS SECURIFRAN	004610	6
LISSE DE LIAISON 3000 SECURIFRAN	004907	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	26
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	15
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	6
BARRE AMARRAGE 450	000924	6
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

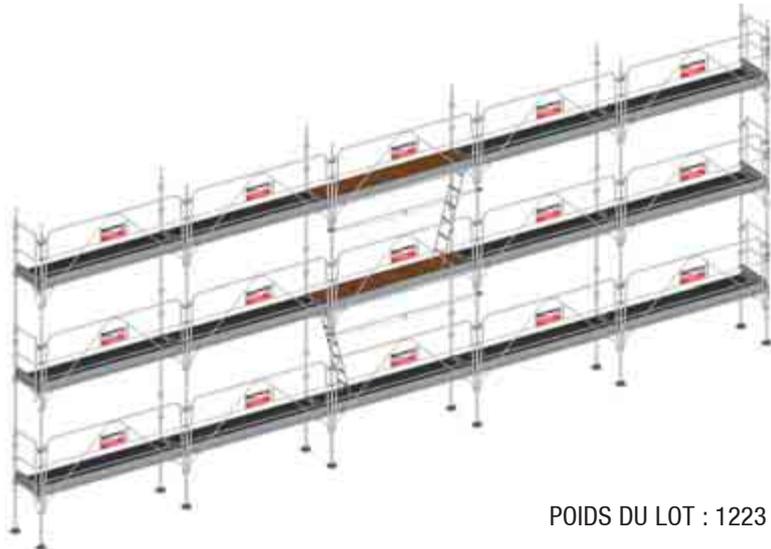


POIDS DU LOT : 1223 kg

MULTISECU+ 112m²

MULTISECU+ 112m² COMPRENANT :

Désignation	Réf.	Qté.
VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	004507	12
G CORPS 3000 MULTISECU MDS	009550	15
CADRE H 2000 MULTISECU	009500	18
GC LAT 800 MULTISECU MDS	009556	6
LISSE 3000 MM MULTISECU	009530	2
PLANCHER ALTRACIER 365X3000	004876	26
PLINTE ACIER GALVA 3000	004849	15
PLINTE LATÉRALE ACIER 800 GA	004858	6
PLANCHER A/B 750X3000 TRAPPE	008620	2
ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT GA	562392	2
COLLIER A BOULON FIXE 49/49	000817	6
BARRE AMARRAGE 450	000924	6
LOT 50 CHEVILLES GD 14X70 ANCR	001422	1
LOT 25 PITONS ANCRAGE 12 LG90	001423	1

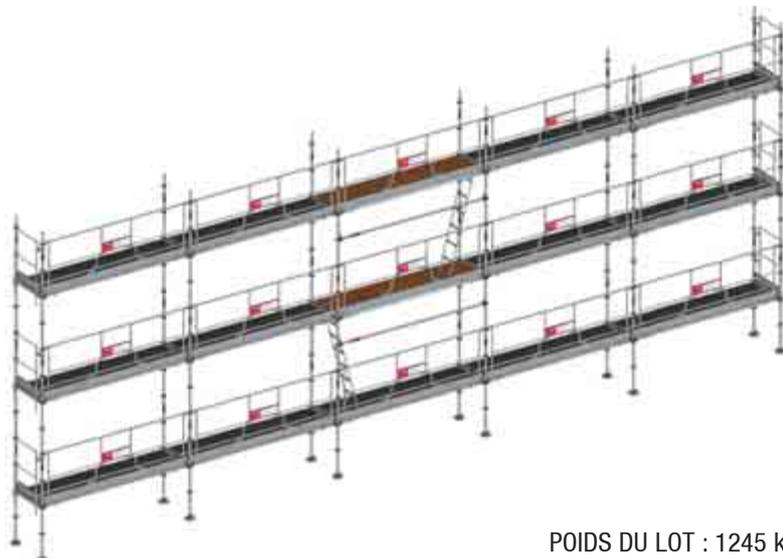

POIDS DU LOT : 1245 kg

1



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2185x1010x1170MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1240x1010x330MM

2



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2955x1356x1170MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1356x1230x330MM

3



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2952x965x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1380x965x265MM

4



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
1452x965x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
965x965x265MM

5



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2952x840x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1330x840x940MM

6



ENCOMBREMENT DU PANIER GRILLAGÉ :
1240x840x975MM

1 CADRE DÉMONTABLE POUR
30 CADRES H 2000 RÉF KCH4
réf : **ACHD**

CAPACITÉ DE STOCKAGE:
20 CADRES H.
PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE
ET CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 124x101CM
POIDS: 39kg

2 CADRE DÉMONTABLE POUR
36 GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ.
réf : **ACGGD**

PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 135x123 CM
POIDS: 43kg

3 CADRE DÉMONTABLE POUR 150
LISSES OU 80 POTEAUX OU 150
DIAGONALES. réf : **ACSD**

PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 138x96 CM
POIDS: 36kg

4 CADRE DÉMONTABLE POUR
150 LISSES (1.0 OU 1.5M)
OU 80 POTEAUX (1.0 OU 1.5M)
réf : **ACSC**

PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 96x96 CM
POIDS: 32,9kg

5 CADRE FIXE POUR 100 LISSES
OU 50 POTEAUX
OU 100 DIAGONALES.
réf : **ACSF**

MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR
DIMENSIONS: 133x84 CM
POIDS: 41,7kg

6 PANIER GRILLAGÉ POUR
200 SOCLÉS À VÉRIN
OU 250 EMBASES DE DÉPART
OU 1000 RACCORDS
OU 200 LISSES (0.7M).
réf : **APAG**

MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 124x84 CM
POIDS: 89kg

CADRES RANGEMENT MULTISECU+ ET SECURIFRAN

CADRE POUR 23 CADRES H
RÉF 009500 OU RÉF 001955
réf : 009621

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 46,5kg
LONGUEUR : 1,20m
LARGEUR : 1,13m
HAUTEUR : 0,350m

POIDS DU CADRE PLEIN :
POIDS : 370kg avec cadre H
MULTISECU ref. NV9500
POIDS : 356kg avec cadre H
SECURIFRAN ref. 001955

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION :
750kg

NOUVEAUTÉ !



CADRE DE RANGEMENT
POUR CADRE H MULTISECU+ et SECURIFRAN
(grutable)



Chargement avec cadres H MultiseCU



Chargement avec cadres H Securifran

Le cadre possède des poignées pour faciliter la manutention lors des opérations de grutage. Au démarrage, trois emplacements sont prévus pour faciliter le rangement des cadres H. Lorsque le cadre est vide, Un emplacement est prévu pour le stockage des tubes d'extrémités

CADRE POUR 28 GARDE-CORPS
MULTISECU+ ET SECURIFRAN
réf : 009620

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 58kg
LONGUEUR : 1,30m
LARGEUR : 1,21m
HAUTEUR : 0,350m

POIDS DU CADRE PLEIN :
POIDS : 458kg avec Garde-corps 3m
ref. 009550
POIDS : 270kg avec Garde-corps 1,5m
ref. 009555
POIDS : 438kg avec Garde-corps 1,5m
ref. 001958

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION :
750 kg.

NOUVEAUTÉ !



CADRE DE RANGEMENT
POUR GARDE-CORPS MULTISECU+ et SECURIFRAN
(grutable)



Chargement avec garde-corps MultiseCU



Chargement avec garde-corps Securifran

Ce cadre de rangement est démontable et empilable. Il offre une capacité importante de rangement, son faible encombrement permet un transport et stockage plus aisé.

CADRES DE RANGEMENT POUR MULTISECU+ (grutables)



Détail lisse de blocage

1 CADRE POUR 30 CADRES
H 2000 RÉF 9500
réf : 004606

**CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :**

POIDS : 57kg
LONGUEUR : 1,40m
LARGEUR : 1,30m
HAUTEUR : 1,70m

**CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE PLEIN :**

POIDS : 477kg
LONGUEUR : 1,40m
LARGEUR : 1,30m
HAUTEUR : 2,40m

EQUIPÉ DE 2 RAILS DE RANGEMENT.
AVEC LISSE DE BLOCAGE DE SÉCURITÉ
DES ÉLÉMENTS.



2 CADRE POUR 22 GARDE-CORPS
3000 DE SÉCURITÉ RÉF 009550
réf : 004712

**CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :**

POIDS : 69kg
LONGUEUR : 1,70m
LARGEUR : 1m
HAUTEUR : 1,75m

**CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE PLEIN :**

POIDS : 393kg
LONGUEUR : 3m
LARGEUR : 1m
HAUTEUR : 1,75m

AVEC LISSE DE BLOCAGE DE SÉCURITÉ
DES ÉLÉMENTS.

CADRE RANGEMENT POUR PLANCHERS

CADRE FIXE **3**
réf : 004800

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 52kg
LONGUEUR : 2m
LARGEUR : 1,20m
HAUTEUR : 1,05m

**CADRE DE RANGEMENT
POUR PLANCHERS (grutable)**

Ce cadre de rangement destiné au rangement des planchers peut permettre également de ranger : des éléments tubulaires de longueurs adaptées, des plinthes, des poutres, des échelles d'accès acier ou aluminium, ainsi que les échelles, les croisillons, et les garde-corps du 49/900.

(Rangement utile : 1,040m x 0,74m).



C.M.U (charge maximale d'utilisation): 800 kg

Plein	ALTRACIER		ALU/BOIS		
	300	365	600	750	850
Poids	637kg	616kg	232 kg	272kg	236kg
Quantité	30	24	10	10	8

CADRE DE RANGEMENT DÉMONTABLE POUR ÉLÉMENTS TUBULAIRES



1 CADRE DÉMONTABLE, EMPILABLE, ET GRUTABLE
réf : 009746

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :

POIDS : 32,75kg
LONGUEUR : 1,20m
LARGEUR : 0,80m
HAUTEUR : 1,04m

CONTAINER



2 CONTAINER ACIER
réf : 002823
ET COUVERCLE
réf : 002824

CARACTÉRISTIQUES DU CONTAINER
VIDE ET AVEC COUVERCLE :

POIDS : 107kg 143kg
LONGUEUR : 1,75m 1,80m
LARGEUR : 1,20m 1,25m
HAUTEUR : 0,75m 0,80m

CADRE DE RANGEMENT FIXE ET PANIER

CADRE FIXE, EMPILABLE,
ET GRUTABLE **1**
réf : 002760

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :

POIDS : 40kg
LONGUEUR : 1,30m
LARGEUR : 0,90m
HAUTEUR : 0,85m

POUR LE RANGEMENT DE : TUBES,
ÉTAIS, POTEAUX, MONTANTS, LISSES,
DIAGONALES, PLINTHES,

ÉCHELLES D'ACCÈS ET PLANCHERS
(PETITES LONGUEURS)...ETC

(RANGEMENT UTILE :
DU 4607/ 1040mm x 960mm ET
DU 2760/ 1080mm x 680mm).



C.M.U (charge maximale d'utilisation): 2000 kg

PANIER SEUL **2**
34 kg - réf : 002761


CADRE FIXE AVEC PANIER **3**
réf : 002760 + réf : 002761

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE
VIDE AVEC PANIER

POIDS : 74kg
LONGUEUR : 1,30m
LARGEUR : 0,90m
HAUTEUR : 0,85m

POUR LE RANGEMENT DE : VÉRINS
DE NIVEAU, VÉRINS MILLIMÉTRIQUES,
COLLIERS, PETITES LISSES,
POTEAUX 25 ET 50...ETC
(RANGEMENT UTILE DU PANIER
AVEC FOND EN BOIS 1060mm X
660mm X 590mm).



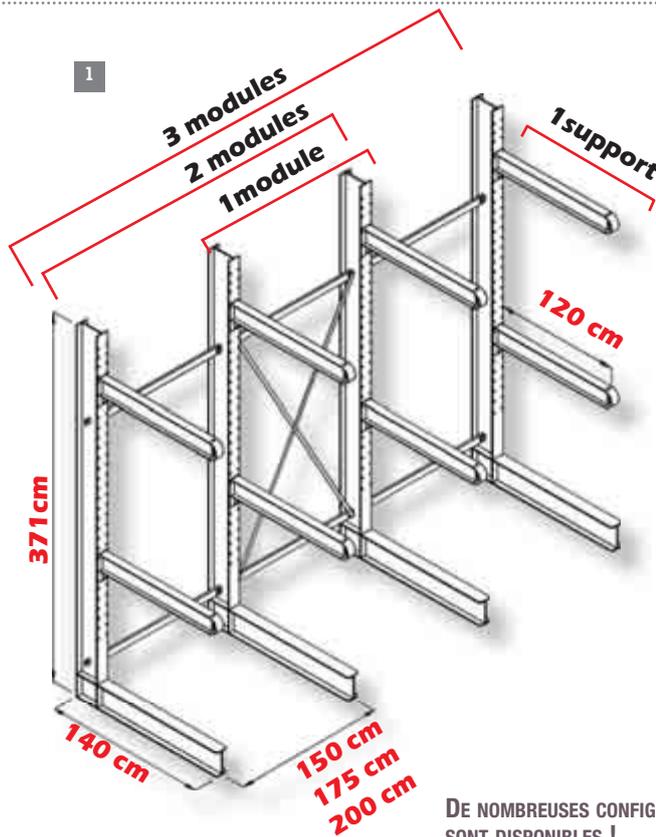

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS
SONT DISPONIBLES !



1 CANTILEVER 1 FACE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- GALVANISÉ À CHAUD.
- CHARGE MAX. PAR MONTANT : 2700 kg.
- CHARGE MAX. PAR SUPPORT : 900 kg.
- MONTANT PROFIL IPE 200.
- 4 SUPPORTS PROFIL IPE 100.

OPTION SUPPORT
DE COUVERTURE
POUR CANTILEVER

Vendue sans tôle de protection
réf : 004172



Pour toutes informations
sur ce produit, merci de
vous rapprocher de votre
commercial
ALTRAD PLETTAC MEFRAN.
Plusieurs configurations
sont possibles, jusqu'à 12 m
de longueur.

OPTIONS CANTILEVER 1 FACE

ÉLÉMENTS	POIDS (kg)	RÉF.
1 Montant IPE 200, hauteur 371 cm, percée unilatérale tous les 10 cm	116	AB20120
1 Support IPE 100, 120 cm	10	AB10120
1 Raccord de montant 150 cm	4,8	ABSV1500
1 Raccord de montant 175 cm	5,6	ABSV1750
1 Raccord de montant 200 cm	6,4	ABSV2000
1 Diagonale entraxe 150	11	ABDV1500
1 Diagonale entraxe 175	11,5	ABDV1750
1 Diagonale entraxe 200	12	ABDV2000

CANTILEVER DOUBLE FACE

CANTILEVER DOUBLE FACE 1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :


- GALVANISÉ À CHAUD.
- CHARGE MAX. PAR MONTANT : 2700 kg.
- CHARGE MAX. PAR SUPPORT : 900 kg.
- MONTANT PROFIL IPE 200.
- 4 SUPPORTS PROFIL IPE 100.

OPTION SUPPORT DE COUVERTURE POUR CANTILEVER

Vendue sans tôle de protection
réf : 004172



Pour toutes informations sur ce produit, merci de vous rapprochez de votre commercial ALTRAD PLETTAC MEFRAN. Plusieurs configurations sont possibles, jusqu'à 12 m de longueur.

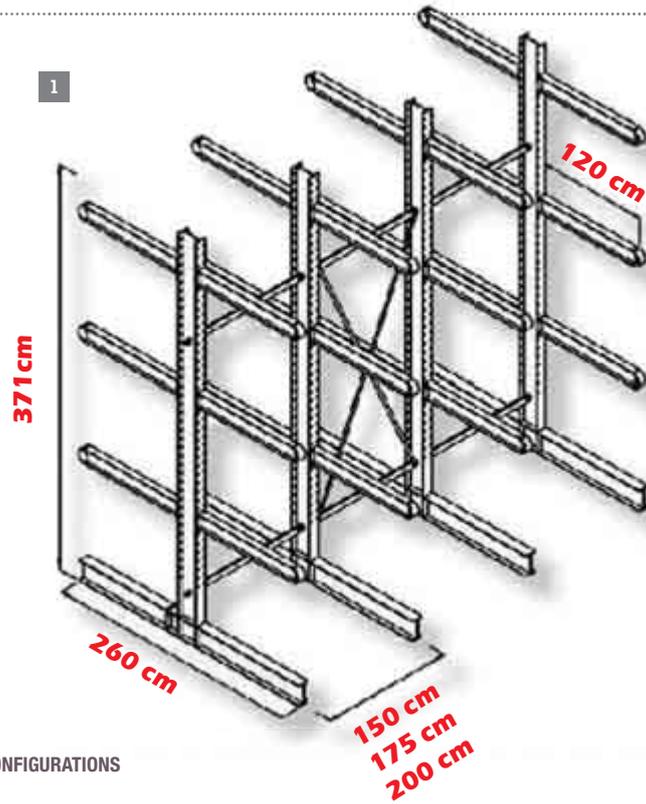

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES !



OPTIONS CANTILEVER DOUBLE FACE

ÉLÉMENTS	POIDS (kg)	RÉF.
1 Montant IPE 200, hauteur 371 cm, percé des 2 côtés tous les 10 cm	116	AB20240
1 Support IPE 100 120 cm	10	AB10120
1 Raccord de montant 150 cm	4,8	ABSV1500
1 Raccord de montant 175 cm	5,6	ABSV1750
1 Raccord de montant 200 cm	6,4	ABSV2000
1 Diagonale entraxe 150	11	ABDV1500
1 Diagonale entraxe 175	11,5	ABDV1750
1 Diagonale entraxe 200	12	ABDV2000